

GYSFLASH 6.12 je speciálně navržena pro nabíjení 12V baterií malých strojů, jako všechny typy automobilů, motocyklů, nebo vodních skútrů. Je vybavena 7-krokovou inteligentní křivkou, poskytující optimální nabíjení, a nabíjí rychleji než tradiční nabíječky.


IDEÁLNÍ PRO AUTOMOBILY A MOTORKY

- Navržena pro **12 V** baterie od **1.2 do 125 Ah**, nebo pro údržbu až do 170 Ah.
- **2 režimy nabíjení** pro maximální univerzálnosti:
 - ❄️ **AGM**: Režim nabíjení při chladném počasí (méně než 5°C) nebo pro baterie Start & Stop (AGM).
 - **Refresh** 🔄: obnovuje články hluboce vybitých baterií.
- **CAN BUS kompatibilita** pro motocykly a vozidla vybaveny 12V zástrčkou:
 - bezpečné nabíjení bez sledování a bez klíče v zapalování (volitelný kabel).
- **Optimalizované udržovací nabíjení**, nabíječka může zůstat v zimě nepřetržitě zapojena. Funkce «Auto Restart», aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat se správnými nastaveními.



100% AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- 8-kroková nabíjecí křivka zajišťuje maximální výkon a životnost akumulátoru.
- Obnovuje hluboce vybité baterie >2V (SOS Recovery 🔄).

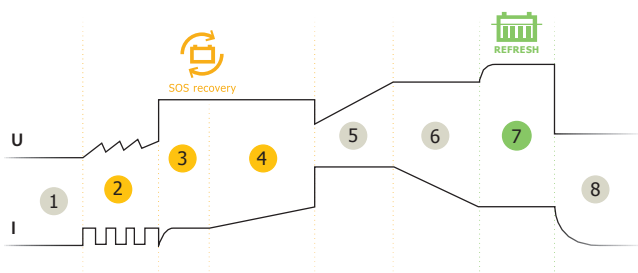

- 1 Analýza
- 2 Obnovení
- 3 Test
- 4 Desulfatace
- 5 Nabíjení
- 6 Absorpce
- 7 Volba «Refresh»
- 8 Údržba nabíjení

BEZPEČNOST / OCHRANY

- **Ochrana palubní elektroniky**: ochrana proti zkratu, přepólování, přepětí. Anti-jiskřící systém.
- **Automatický režim** pohotovosti v případě zkratu nebo pokud je baterie odpojena.
- **Integrovaná teplotní sonda**, která zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.
- **Zjednodušené rozhraní**, které zabrání chybám uživatele.

ERGONOMICKÁ

- Je kompaktní, lehká a přenosná.
- Rychlé připojení vodotěsného konektoru.
- Odolnost vůči prachu a vodě (IP65 - voděodolná).
- Se může připevnit na zdi.



Součástí
dodávky:



Svorky
(45 cm)



Očka - M6
(45 cm)



Samec
konektor
(145 cm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Prodloužovací kabel
2.5 m - 029057



Sada cigaretového zapalovače
- CAN BUS / 35 cm - 029439



Kabel s indikátorem
nabíjení / 56 cm



029149 | M6 | 029200



Konektor očka
45 cm - M6
029194

50 / 60 Hz	⚡	Icharge	12V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	📈	kg	mm	mm	🔄	CAN BUS	IP	🔌
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U ,U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m