

GYSFLASH LITHIUM 1.12 PL (1 A) je speciálně navržen tak, aby nabíjel olovené a lithium-železo-fosfátové (LiFePO₄) akumulátory 12 V. Poskytne dva rozdílné nabíjecí režimy garantující výkonnost každé technologie. Ideální pro motorky, motokáry, sekačky...

DVĚ TECHNOLOGIE : OLOVO & LITHIUM

• 2 nabíjecí režimy:

- Pb** : 2 Ah do 32 Ah a do 100 Ah pro údržbu.
- LiFePO₄** : 0.5 Ah do 20 Ah a do 50 Ah pro údržbu.

• Režim zimní ❄️ / AGM pro olovené akumulátory:

- Specifické nabíjení při nízkých teplotách (< 5°C)
- Optimální režim pro baterie Start & Stop (AGM).

• CAN BUS kompatibilita pro motocykly vybaveny 12V zástrčkou : bezpečné nabíjení bez sledování a bez klíče v zapalování (volitelný kabel).


• Optimalizované nabíjení, nabíječka může zůstat v zimě nepřetržitě zapojena.

• Funkce «Auto Restart», aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat se správnými nastavení.



100% AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- Prodlužuje životnost a výkonnost olovených (gel, AGM, atd...) a LiFePO₄ baterií.
- Nabíje baterie s napětí od 7 V.

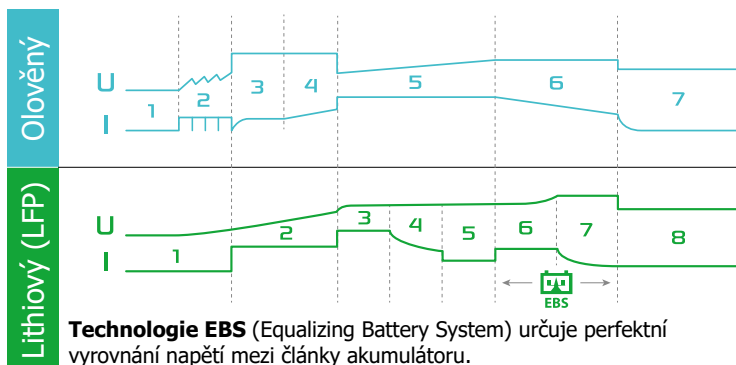

Specifická 7-kroková nabíjecí křivka bez nutnosti dozoru.

Specifická 8-kroková nabíjecí křivka bez nutnosti dozoru.

Funkce «UVP Wake up» : umožňuje reaktivovat akumulátor po hluboké vybití a automaticky postoupit k režimu nabíjení.
*UVP : Under Voltage Protection


BEZPEČNOST / OCHRANY

- Ochrana palubní elektroniky: ochrana proti zkratu, přepólování, přepětí. Anti-jiskřící systém.
- Automatický režim pohotovosti, pokud je baterie odpojena.
- Integrovaná teplotní sonda, která zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.
- Zjednodušené rozhraní, které zabrání chybám uživatele.

ERGONOMICKÁ

- Je kompaktní, lehká a přenosná.
- Rychlé připojení vodotěsného konektoru.
- Odolnost vůči prachu a vodě (IP65 - voděodolná).
- Se může připevnit na zdi.

Součástí
dodávky:



Svorky
(45 cm)



Očka - M6
(45 cm)



Samec
konektor
(145 cm)

50 / 60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation / Ripple	Charging curve	Step	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔
220-240 V AC	20 W	1 A	12 V	Pb 2 <32 Ah	2 <100 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step 8 step	0.7	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic > 7V	IP 65	2 m
				LiFePO ₄ 0,5 <20 Ah	0,5 <50 Ah										