

Jednofázová svářečka - 140A.
Přenosná a ideální na údržbu.
Snadné a intuitivní použití s "inteligentním" řešením.



Vhodná na opravu, údržbu a práci s ocelí, nerezovou ocelí a hliníkem



Přenosná, váží pouhých 23.3 kg.



Nízká spotřeba elektr. proudu, připojitelná na 230V - 13 A zásuvku.



Vyžaduje 1 kg (100mm) a 5kg (200 mm), drátového kotouče.



GAS MIG/MAG pro vnitřní svařování Ø drátu 0,6 – 0,8 mm
NO GAS BEZPLYNOVÉ pro venkovní svařování Ø drátu fil 0,9 mm




Konstantní chod ventilátoru chrání přístroj před přehřátím.



Dodávána se zemnicím kabelem a 2 m EURO hořákem



Rychlé a jednoduché nastavení

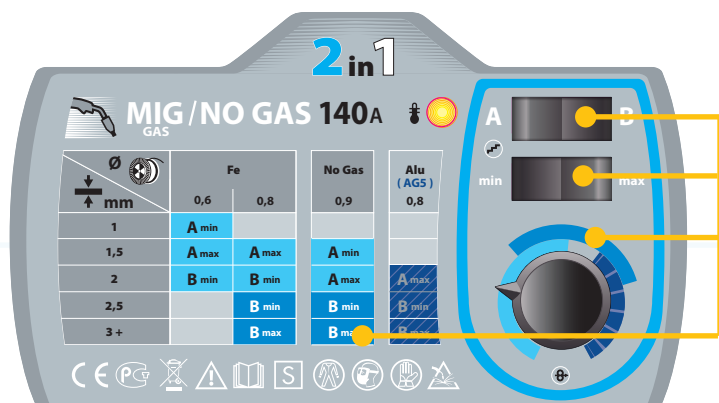

Upravte parametry svařování v několika vteřinách s intuitivním nastavením..

S jednoduchým a rychlým nastavením. Díky přehlednému panelu, je snadné nastavit napětí (4 pozice) a rychlost podávání drátu.

Ideální prostředí je uvedeno, stačí vybrat:
- Typ a průměr drátu
- Tloušťka plechu

50/60hz	AM	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstatung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300				I _A (60%)	X% (12 max)			
230V 1~	13A	40-140A	0.6 0.8	0.9	✓	✓			0.6/0.8	0.8	60A	90A 20%	28>39	24x42x38 / 21	3.5 kVA