

T1 GYS AUTO je MIG/MAG třífázová svářečka, s konektorem hořáku typu EURO, doporučena pro svařování plechů ocelových, nerezových nebo hliníkových, a pro tvrdé pájení vysokopevnostních ocelí drátem CuSi a CuAl (ideální v autokarosárnách).

Synergie

- T1 GYS AUTO si zvolí optimální rychlosti posuvu drátu automaticky, nastavují se jen 3 parametry :

- Druh drátu
- Průměr drátu
- Výkon, díky přepínaču a tabulce pro snadné nastavení.



Připojka Spool Gun

Spool Gun hořák je ideální pro opravu karoserií hliníkových AlSi5 a AlSi12.

Čtyřkladkový pohon drátu

Pro cívky drátu průměru $\varnothing 200$ a $\varnothing 300$ (15kg max).

Paměť použití

U příslušného hořáku se ukládá poslední nastavení do paměti přístroje (průměr drátu, druh drátu a modus).

3 dostupné režimy

- Dvoutatkové (2T).
- Spot, bodové svařování.
- Delay, intervalové svařování.




Příslušenství

Při dodání:
- 1 hořák 150A - 3m
- 1 zemní kleště 200A - 3m
(bez ventilu)

Spool Gun volitelný(obj. č. 041486)

PRODUKTU

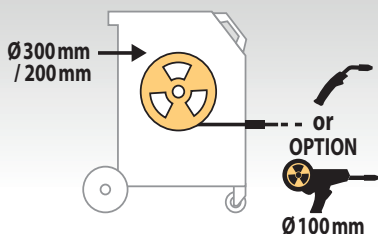

Na T1 GYS AUTO lze napojit Spool Gun hořák. Ten motorizovaný hořák lze používat cívky drátu $\varnothing 100$ hliníkových, nerezových, měděných, ocelových průměrem $\varnothing 0,8$ mm.

- Ideální pro posuv měkkých drátů AlSi5 nebo AlSi12 (doporučené při opravách karoserií).
- Rychlost posuvu drátu se nastavuje na tomto hořáku.

CE - EN 60974-1

50/60hz		min▷max	Ø mm	Ømm			Equipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun
400V	10A	15▷200A	0.6-1.0	100	200	300	IA (60%)	X% (Iz max)	47x77x79 55	5 kVA	Option
230/400V	16/10A			0.6	0.8	110A	150A 25%				
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					